




System drzwi podnosząco-przesuwnych **AS 178HS MODERN**

Nowość w ofercie Aluron służy do konstruowania wielkogabarytowych drzwi podnosząco-przesuwnych z izolacją termiczną idealnie pasujących designem do nowoczesnego budownictwa.

Ze względu na szereg zastosowanych udogodnień AS 178HS MODERN zapewnia szybką i łatwą prefabrykację oraz montaż.

Konstruktorzy zmniejszyli ilość elementów potrzebnych do wykonania konstrukcji. Wprowadzenie ciętych pod kątem 90o profili ościeżnicy, łączonych za pomocą wkrętów, umożliwia transport ościeżnicy w częściach i złożenie konstrukcji na miejscu budowy.

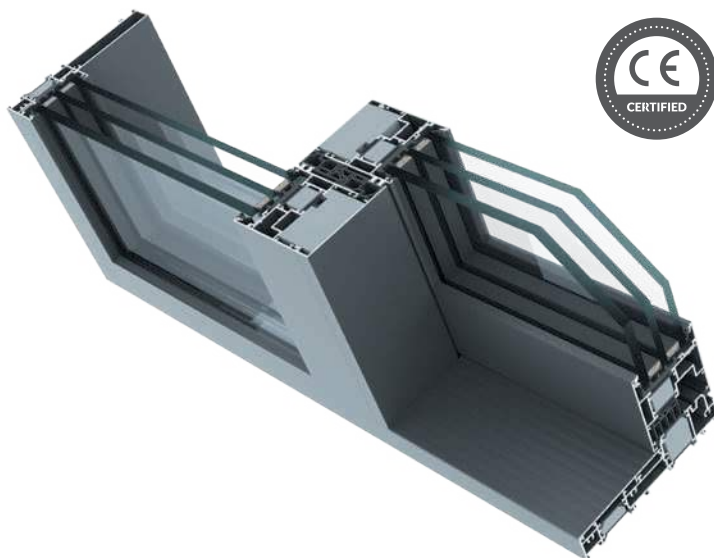

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m ² K	klasa 4	750 Pa	klasa C3
Izolacyjność termiczna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ



System dostępny w schematach: A, C, G, K.



Możliwość zastosowania okuć z zaczepem ukrytym w zasuwnicy. Brak konieczności dodatkowego frezowania pod kieszeń zaczepu.



Zastosowanie montowanej po obwodzie uszczelki akustycznej.



Rozwiązanie niskiego, ciepłego progu.



System kompatybilny z rozwiązaniem odwodnienia liniowego i systemową moskitierą AS M.




Zastosowanie nowego profilu do szklenia stałego. Likwidacja konieczności przykręcania profilu do ościeżnicy.



Możliwość wykonywania narożników całoszklanych wewnętrznych i zewnętrznych.



Rozwiązanie dostępne w wariantcie ULTRA ze słupkiem środkowym o szerokości 25 mm.

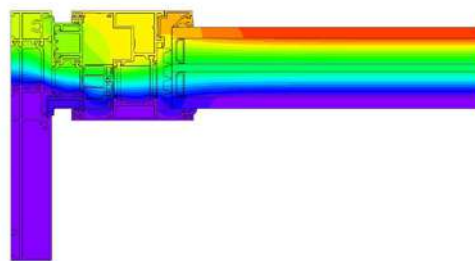


Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3300 mm	3300 mm	600 kg	25 mm / 50 mm	59 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Wąski słupek	Max. grubość pakietu szybowego	Głębokość skrzydła

Przekrój przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki

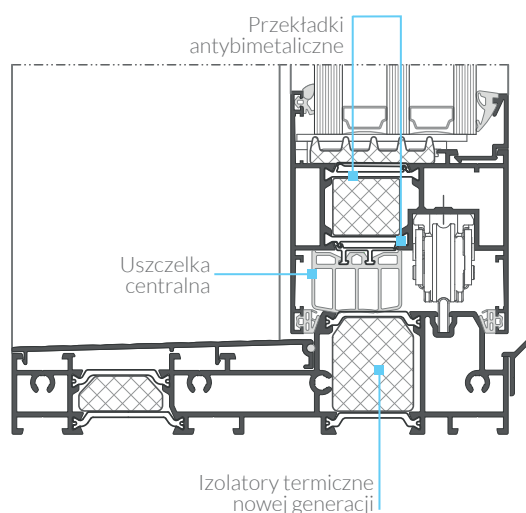

Przekrój boczny przez drzwi przesuwne

