

Apartamenty Czorsztyn Prestige

System drzwi podnosząco-przesuwnych **AS 178HS PRO SLIM**

Rozwiązanie służy do konstruowania wielkogabarytowych całoszklanych drzwi podnosząco-przesuwnych nowej generacji dedykowanych budownictwu rezydencjalnemu oraz innym projektom, w których istotną rolę odgrywa łatwość obsługi i przemieszczania się.

Stosowana w standardzie technologia ANTY-BI-METAL zapewnia trwałość i prawidłowe funkcjonowanie niezależnie od znacznych różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Z kolei płaskie zaczepy zasuwownicy drzwiowej gwarantują estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla drogich konstrukcji wąskoprofilowych.



WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m²K	klasa 4	klasa E1200	klasa C3/B3	klasa RC2	45(-2;-7) dB
Izolacyjność termiczna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Odporność na włamanie	Akustyka

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ



Dostępny we wszystkich schematach zabudowy.



Możliwość konstruowania narożników całoszklanych i otwieranych bez słupka.



Rozwiązanie wąskiego słupka - 50 mm.



Możliwość automatyzacji przesuwu skrzydeł drzwiowych.



Rozwiązanie kompatybilne z systemową moskitierą.



Konstrukcje wielokrotnie złożone na bazie ościeżnicy dwu i trzytorowej.



Rozwiązanie niskiego, ciepłego progu.



Dostępny w wersji GLASS LINE z okładziną całoszklaną.



Większość profili ciętych na prosto. 10% krótszy czas prefabrykacji.




Wąskie profile zabudowy oraz połączenia zagniatane ram aluminiowych.



Możliwość ukrycia futryny w warstwie ocieplenia.




Łatwiejszy montaż skrzydła drzwiowego w ramie.

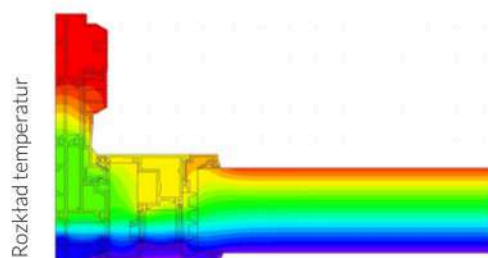


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3300 mm	3300 mm	600 kg	37 mm	50 mm	59 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Min. widoczna szerokość ramy	Wąski słupek	Max. grubość pakietu szybowego	Głębokość skrzydła

Przekrój przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki

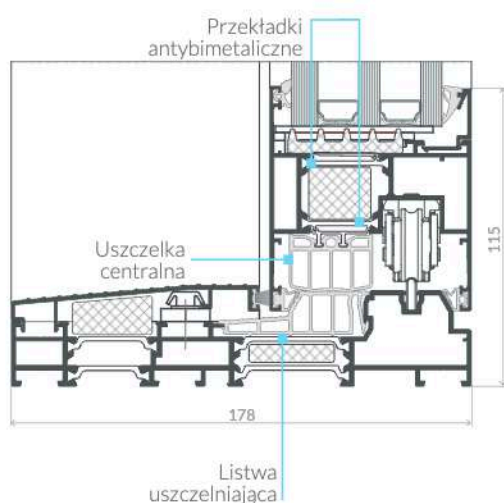

Przekrój przez labirynt środkowy

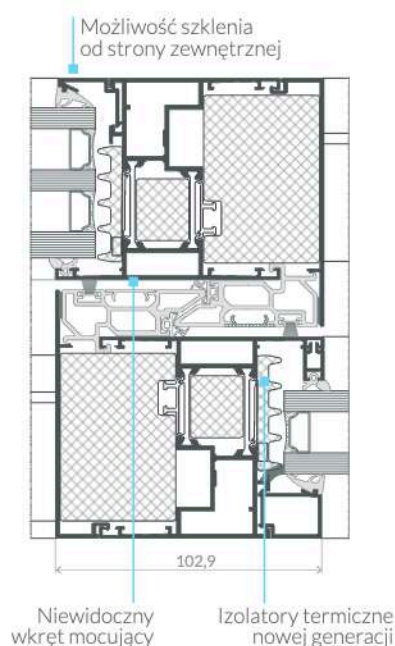

Wariant slim-line

