



System okienny z ukrytym skrzydłem **AS 80US**

**Estetyczne rozwiązanie służące do konstruowania
okien jedno i wielokwaterowych.**

Dedykowane jest projektom, w których skrzydło okienne ma być niewidoczne od zewnętrznej strony budynku. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kwaterą stałą czy otwieraną, wszystkie sąsiadujące ze sobą okna od zewnątrz wyglądają identycznie. System AS 80US jest kompatybilny z innymi systemami aluminiowymi Aluron.



WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,71 W/m²K*	klasa E 2400 Pa	klasa 4	klasa C3	4
Izolacyjność termiczna Uw	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Odporność na obciążenie wiatrem	Warianty termiczne

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- 3

 Trójkomorowa budowa profili aluminiowych.
- ASM

 Rozwiązanie kompatybilne z systemowo zaprojektowaną moskitierą.
- 

 Niewidoczne skrzydło okienne w widoku od zewnątrz.
- 

 Dostępny w wariantach U, R, RU i RU z ruchomym słupkiem.
- 4

 Dostępność czterech wariantów termicznych.
- 


 Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia.
- 

 Możliwość tworzenia systemowego naroża całoszklanego o dowolnym kącie z regulowanymi łącznikami.
- 

 Możliwość zintegrowania systemu z nowoczesnymi rozwiązaniami inteligentnego domu.
- 

 Możliwość tworzenia konstrukcji łukowych w tym spawanych.
- 

 Możliwość łączenia z innymi systemami Aluronu.

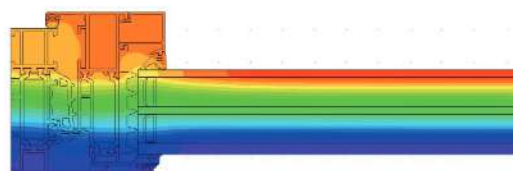


Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2700 mm	1400 mm	200 kg	80 mm	21-68 mm	84 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Głębokość ramy	Zakres szklenia	Głębokość skrzydeł okna	Min. widoczna szerokość ramy

Przekrój przez okno otwierane z ukrytym skrzydłem

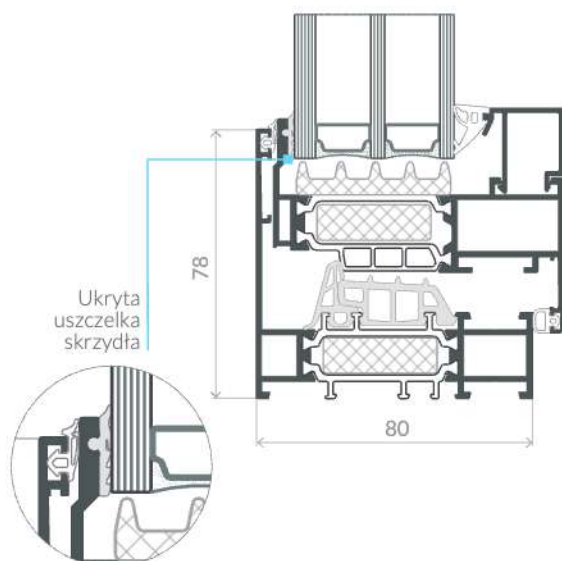

Przekrój przez kwaterę stałą okna z ukrytym skrzydłem

